

nawierzchnia poliuretanowa EPDM-na trysk z wymalowanymi liniami pół gry min.2mm
(zużycie mieszanki ok 2kg/m²)


warstwa poliuretanowa SBR 11mm

warstwa podbudowy ET - 35mm

WARSTWY ISTNIEJĄCE

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 150mm

pospółka - 100mm

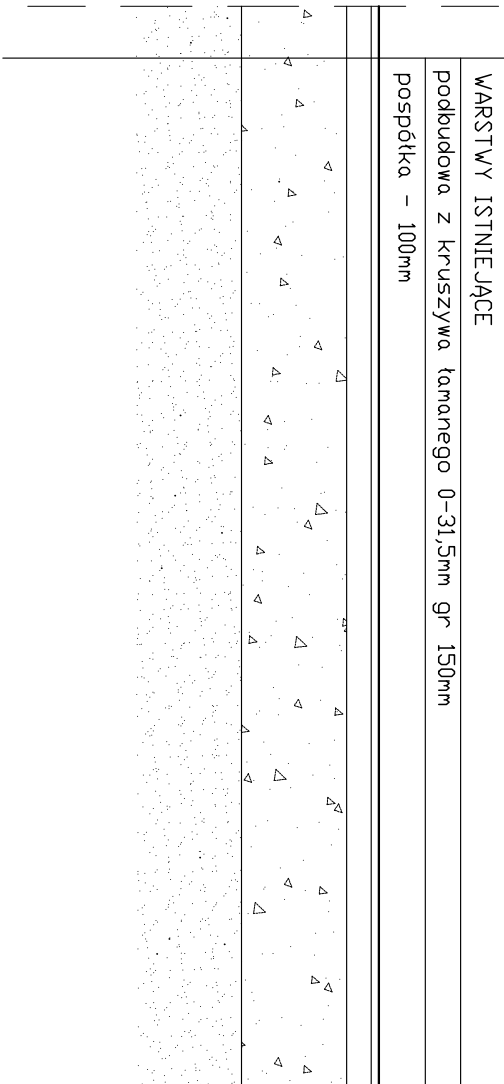

UWAGA: po usunięciu wierzchniej warstwy z miążdżaka kamienno-gr 35mm
uzupełnić ubytki podbudowy z kruszywa łamanego
zaagęścić do $\rho_d=0,97$

Temat: Wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej
na płycie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego Centrum Rekreacyjnego
obiekt: Centrum Rekreacji
adres: Mietków, dz.nr.174,175/3,173/1,176/2,180/2
inwestor: Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

tytuł
Warstwy projektowane j
nawierzchni

wykonat
mgr inż. Mariusz Szumski
upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98

CENTRUM ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI

SIEDZIBA: UL. PI. GRUNWALDZKI 4/11-11a
58-100 ŚWIDNICA ŚLĄSKA

rys.nr

2

skala: -

data: 14.06.2021

faza

Projekt